

1, 型号:

EM-4015OBT

2, 应用范围:

笔记本电脑、MP3 等数码产品.


3, 产品特点:

体积小、重量轻、超高感度.


4, 规格说明:

参数	规格	单位
指向性	全指向	-
灵敏度	-32 ± 3	dB
阻抗	2.2(最大值)	k Ω
信噪比 (A 计权)	58(最小值)	dB
最大输入声压级	100	dB
标准工作电压	2	Vdc
正常电压范围	1.4~5	Vdc
减电压特性(Vs=2 to 1.5V dc)	-3(最大值)	dB
消耗电流	400(最大值)	μ A
备注	标准测试条件	RL=2.2k Ω , Vs=2V dc (@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/pa)

5, 尺寸(mm):

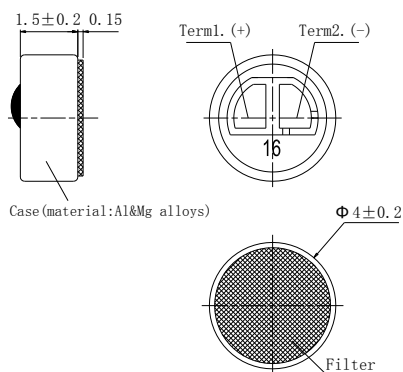


6, 回路图:

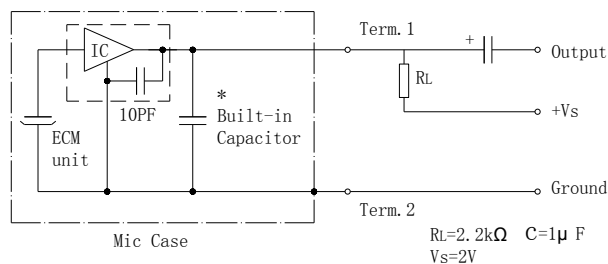

* Built-in capacitor:

A : 33pF B : 10+33pF C : 其它 D : 没有

7, 频率响应曲线:

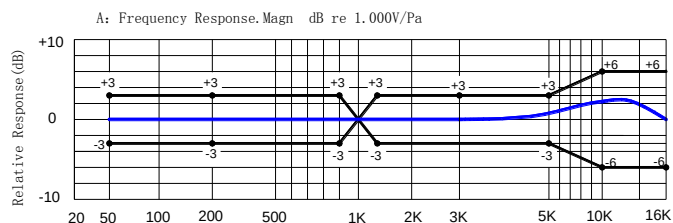

8, 线材焊接指定:

此产品可进行“导线、端子线、漆包线、FPC”等线材的焊接，线材的型号及长度可由客户进行指定.