


## 1, 型号:

EM-6011OBP



## 2, 应用范围:

手机、笔记本电脑、蓝牙耳机、MP3、数码相机、录音笔等.


## 3, 产品特点:

体积小、重量轻、抗干扰性能好.


## 4, 规格说明:

| 参数                     | 规格                                                  | 单位  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 指向性                    | 全指向                                                 | -   |
| 灵敏度                    | -42±3                                               | dB  |
| 阻抗                     | 2.2(最大值)                                            | kΩ  |
| 信噪比 (A 计权)             | 58(最小值)                                             | dB  |
| 最大输入声压级                | 100                                                 | dB  |
| 标准工作电压                 | 2                                                   | Vdc |
| 正常电压范围                 | 1.0~10                                              | Vdc |
| 减电压特性(Vs=2 to 1.5V dc) | -3(最大值)                                             | dB  |
| 消耗电流                   | 500(最大值)                                            | μA  |
| 备注                     | RL=2.2kΩ, Vs=2V dc<br>(@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/pa) |     |

## 5, 尺寸(mm):

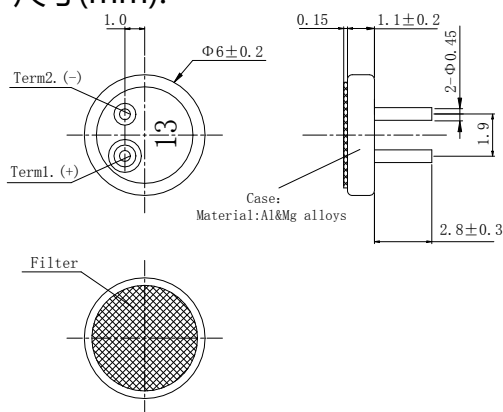


## 6, 回路图:

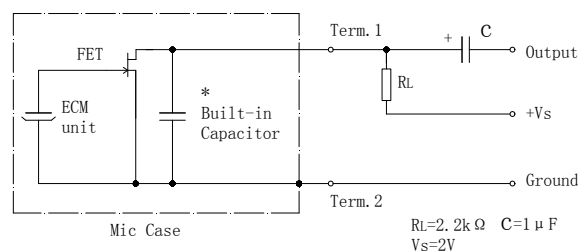

**\* Built-in capacitor:**

A : 10pF B : 33pF C : 10+33pF D : 其它 E : 没有

## 7, 频率响应曲线:

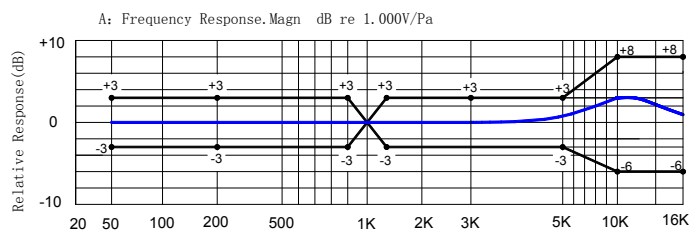

## 8, 针长:

在 1.5~3.0mm 范围内可由客户进行指定.